


Nouvelle DACIA Logan

Dimensions et Données techniques

DACIA

Dimensions (mm)

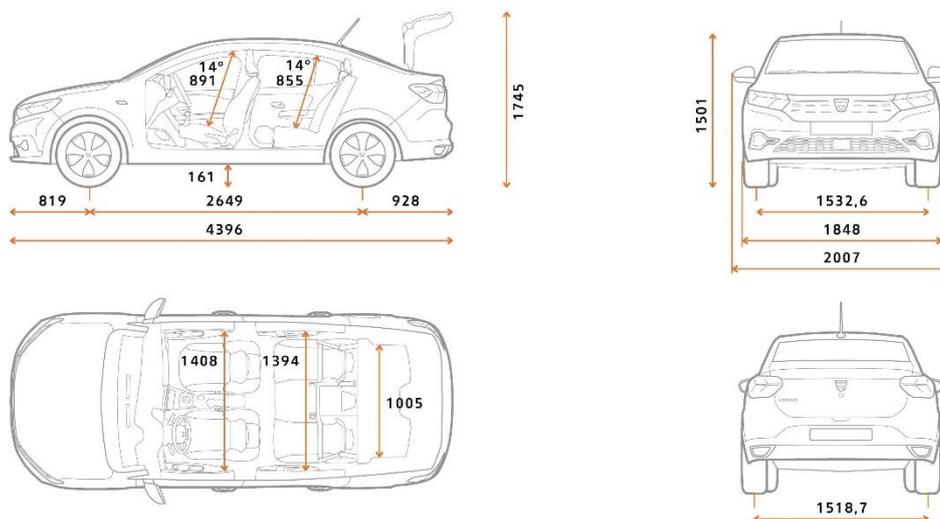

VOLUME DE COFFRE (l)

Volume de coffre	628
Volume de coffre maximal banquette rabattue	1666

DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	4396
Empattement	2649
Porte-à-faux avant	819
Porte-à-faux arrière	928
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés	1848 / 2007
Voie avant au sol	1533
Voie arrière au sol	1519
Hauteur hors tout	1501
Hauteur avec hayon ouvert à vide	1745
Hauteur seuil de coffre à vide	735
Garde au sol à vide	161
Rayon aux genoux de la 2 ^{ème} rangée	219
Largeur aux coudes avant	1410
Largeur aux coudes arrière	1394
Largeur aux épaules avant	1391
Largeur aux épaules arrière	1364
Hauteur sous pavillon de la 1 ^{ère} rangée	891
Hauteur sous pavillon de la 2 ^{ème} rangée	855
Largeur maximale entrée de coffre	1059
Largeur intérieure entre passage de roue	1005
Longueur de chargement banquette rabattue	1884

	ESSENCE			ESSENCE + GPL	
Version	SCe 65	TCe 90	TCe 90 CVT	ECO-G 100	
MOTEUR					
Carburant	Essence sans plomb - E10			Essence sans plomb - E10 + GPL	
Norme de dépollution	Euro6 D-Full				
Protocole d'homologation	WLTP				
Post-traitement dépollution	Catalyseur 3 voies+ FAP	Catalyseur 3 voies + Catalyseur sous châssis			
Type de moteur	3 cylindres, 12 soupapes				
Cylindrée (cm ³)	999				
Alésage x course (mm)	71x84,1	72,2x81,34			
Type d'injection	Indirecte + turbo				
Puissance maxi kW (ch) à régime (tr/min)	49 (65) à 6300	67 (90) à 5000		GPL 74 (100) à 5000	Essence : 67 (90) à 3750
Couple maxi Nm à régime (tr/min)	95 à 3600	160 à 3750	142 à 3750	GPL: 170 à 2000	Essence : 160 à 3750
Distribution	Chaîne				
BOITE DE VITESSES					
Type	BVM - 5 rapports	BVM - 6 rapports	Auto - CVT	BVM - 6 rapports	
PNEUMATIQUES					
Pneumatiques de référence	185/65 R15 (15 pouces) - 195/55 R16 (16 pouces)				
Kit de gonflage / roue de secours	Roue de secours en 15 pouces			Kit de gonflage	
FREINAGE					
Avant : disques ventilés Ø / épaisseur (mm)	258 / 22				
Arrière	Tambours 8"				
PERFORMANCES					
Vitesse maxi (km/h)	160	180	172	GPL : 186	Essence : 181
0 - 100 km/h (s)	16,7	11,6	13,8	11,6	
1 000 m D.A. (s)	37,9	33,3	32,7	33,4	
Reprise 80-120 km/h en 4 ^e /5 ^e /6 ^e	14,7 / 24,8/ -	9,4 / 12,5/18,3	11,6	GPL: 9,0/12/16,9	Essence : 9,3/12,4/18
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS					
CO ₂ WLTP (g/km)	117	116	128	GPL : 106	Ess : 119
Cycle combiné WLTP (l/100km)	5,2	5,1	5,7	6,9	5,3
Capacité du réservoir carburant / GPL	50			50 / GPL: Capacité totale /Capacité de remplissage: 50 / 40	
DIRECTION					
Type	Electrique à assistance variable				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,7				
Nombre de tours de volant entre butées	3,25				
Train avant	Pseudo McPherson				
Train arrière	Essieu semi-rigide				
MASSES					
Masse à vide en ordre de marche (kg) mini / maxi	1030-1055	1069 - 1093	1016	1124-1146	
Masse maxi autorisée en charge (kg)	1488-1526	1549-1565	1589	1589-1605	
Masse totale roulante autorisée (kg)	2468-2506	2649-2665	2689	2689-2705	
Maxi remorque freinée (kg)	980	1100			
Maxi remorque non freinée (kg)	550-565	570-580	595	595-610	