


Nouvelle DACIA Sandero

Dimensions et Données techniques

DACIA

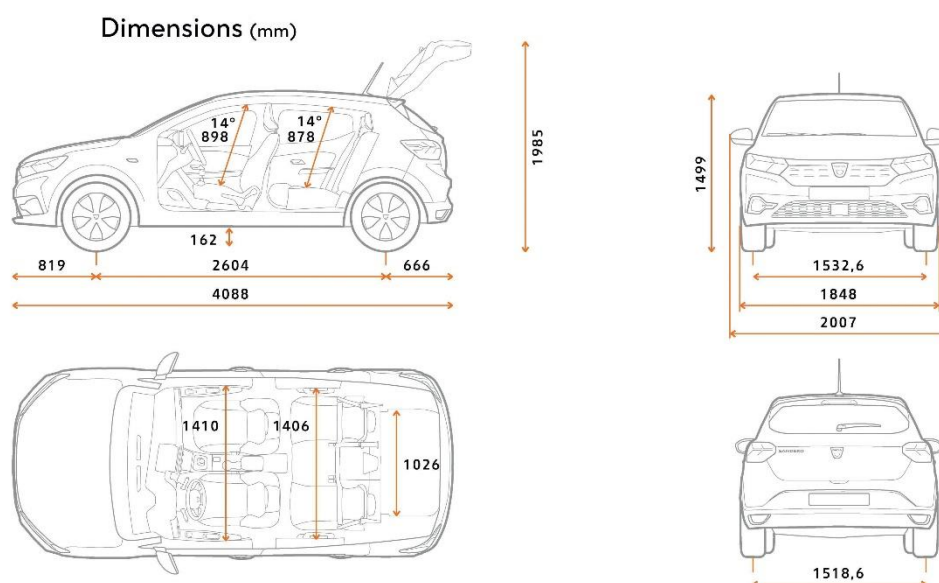

VOLUME DE COFFRE (l)

Volume de coffre	410
Volume de coffre maximal banquette rabattue	1455

DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	4088
Empattement	2604
Porte-à-faux avant	819
Porte-à-faux arrière	666
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés	1848 / 2007
Voie avant au sol	1533
Voie arrière au sol	1519
Hauteur hors tout	1499
Hauteur avec hayon ouvert à vide	1985
Hauteur seuil de coffre à vide	741
Garde au sol à vide	162
Rayon aux genoux de la 2 ^{ème} rangée	186
Largeur aux coudes avant	1410
Largeur aux coudes arrière	1406
Largeur aux épaules avant	1395
Largeur aux épaules arrière	1368
Hauteur sous pavillon de la 1 ^{ère} rangée	898
Hauteur sous pavillon de la 2 ^{ème} rangée	878
Largeur maximale entrée de coffre	1021
Largeur intérieure entre passage de roue	1026
Longueur de chargement banquette rabattue	1517

	ESSENCE			ESSENCE + GPL	
Version	SCe 65	TCe 90	TCe 90 CVT	ECO-G 100	
MOTEUR					
Carburant	Essence sans plomb - E10			Essence sans plomb - E10 + GPL	
Norme de dépollution	Euro6 D-Full				
Protocole d'homologation	WLTP				
Post-traitement dépollution	Catalyseur 3 voies+ FAP	Catalyseur 3 voies + Catalyseur sous châssis			
Type de moteur	3 cylindres, 12 soupapes				
Cylindrée (cm ³)	999				
Alésage x course (mm)	71x84,1	72,2x81,34			
Type d'injection	Indirecte	Indirecte + turbo			
Puissance maxi kW (ch) à régime (tr/min)	49 (65) à 6300	67 (90) à 5000		GPL 74 (100) à 5000	Essence : 67 (90) à 3750
Couple maxi Nm à régime (tr/min)	95 à 3600	160 à 3750	142 à 3750	GPL: 170 à 2000	Essence : 160 à 3750
Distribution	Chaîne				
BOITE DE VITESSES					
Type	BVM - 5 rapports	BVM - 6 rapports	Auto - CVT	BVM - 6 rapports	
PNEUMATIQUES					
Pneumatiques de référence	185/65 R15 (15 pouces) - 195/55 R16 (16 pouces)				
Kit de gonflage / roue de secours	Roue de secours en 15 pouces			Kit de gonflage	
FREINAGE					
Avant : disques ventilés Ø / épaisseur (mm)	258 / 22				
Arrière	Tambours 8"				
PERFORMANCES					
Vitesse maxi (km/h)	158	178	169	GPL : 183	Essence : 179
0 - 100 km/h (s)	16,7	11,7	13,4	11,6	
1 000 m D.A. (s)	37,7	33,2	32,6	33,3	
Reprise 80-120 km/h en 4"/5"/6"	14,9 / 25,6 / -	9,5 / 12,7/18,8	11,6	GPL: 9,1/12,1/17,1	Essence : 9,4/12,5/18,3
CONSOmmATIONS ET EMISSIONS					
CO ₂ WLTP (g/km)	117	116	128	GPL : 106	Ess : 119
Cycle combiné WLTP (l/100km)	5,2	5,1	5,7	6,9	5,3
Capacité du réservoir carburant / GPL	50			50 / GPL: Capacité totale /Capacité de remplissage: 50 / 40	
DIRECTION					
Type	Electrique à assistance variable				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10 ,53				
Nombre de tours de volant entre butées	3,25				
Train avant	Pseudo McPherson				
Train arrière	Essieu semi-rigide				
MASSES					
Masse à vide en ordre de marche (kg)	1014-1036	1052-1072	1087-1099	1107-1130	
Masse maxi autorisée en charge (kg)	1477-1514	1538-1562	1562-1586	1578-1602	
Masse totale roulante autorisée (kg)	2457-2494	2638-2662	2662-2686	2678-2702	
Maxi remorque freinée (kg)	980	1100			
Maxi remorque non freinée (kg)	540-555	560-570	580-585	590-600	