



NOUVEAU DACIA JOGGER

DIMENSIONS

Version 5 places

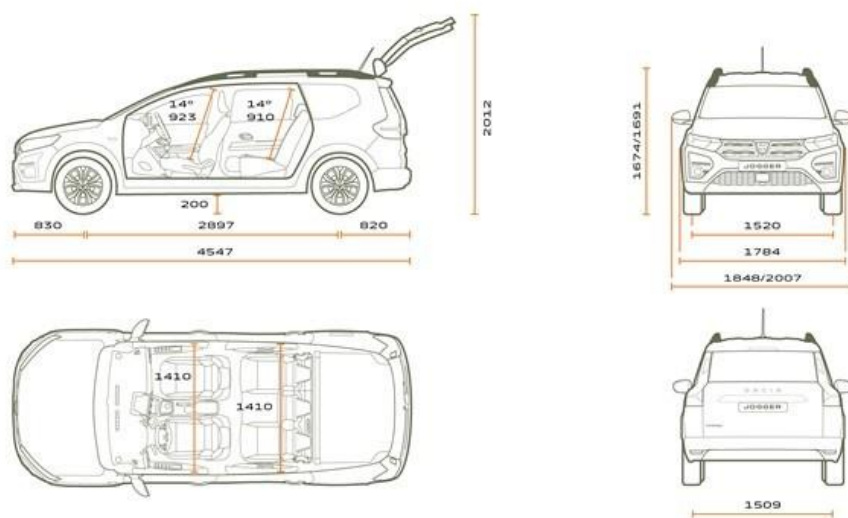

Version 7 places

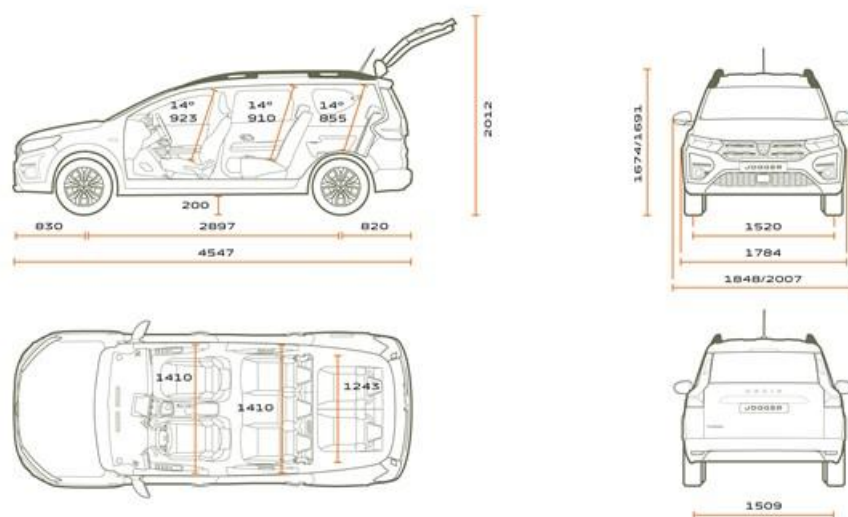

VOLUME DE COFFRE (dm ³ VDA / L)	5 places	7 places
Tous rangs en place (haut de dossier)	708 / 829	160 / 212
Rang 2 rabattu + rang 3 retiré (haut de plafond)	1 819 / 2 094	1 807 / 2 085
Rang 2 en place + rang 3 rabattu (haut de dossier)	-	565 / 699
Rang 2 en place + rang 3 retiré (haut de dossier)	-	696 / 820

DIMENSIONS (mm)	
Longueur hors tout	4 547
Empattement	2 897
Porte-à-faux avant	830
Porte-à-faux arrière	820
Largeur hors tout (sans rétroviseurs)	1 784
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / dépliés	1 848 / 2 007
Voie avant au sol	1 520
Voie arrière au sol	1 509
Hauteur avec barres de toit / hors tout (hors fouet d'antenne)	1 674 / 1 691
Hauteur avec hayon ouvert à vide	2 012
Hauteur seuil de coffre à vide	661
Garde au sol à vide	200
Rayon aux genoux de la 2 ^e rangée	181
Rayon aux genoux de la 3 ^e rangée	127
Largeur aux coudes de la 1 ^{ère} rangée	1 410
Largeur aux coudes de la 2 ^e rangée	1 410
Largeur aux coudes de la 3 ^e rangée	1 243
Largeur aux épaules avant	1 395
Largeur aux épaules arrière	1 372
Hauteur sous pavillon de la 1 ^{ère} rangée	923
Hauteur sous pavillon de la 2 ^e rangée	910
Hauteur sous pavillon de la 3 ^e rangée	855
Largeur minimale / maximale entrée de coffre	885 / 1 034
Largeur intérieure entre passage de roue	1 020
Longueur de coffre (rang 3 retiré)	1 100
Longueur de coffre (rang 2 rabattu et rang 3 retiré)	1 500
Longueur de chargement maximal (de la porte de coffre au dossier rang 1)	2 000

DONNÉES TECHNIQUES

TCe 110

ECO-G 100

MOTEURS		
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb + GPL
Norme de dépollution	Euro 6D Full	
Protocole d'homologation	WLTP	
Post-traitement dépollution	FAP + Catalyseur sous châssis	
Type de moteur	3 cylindres, 12 soupapes	
Cylindrée (cm ³)	999	
Alésage x course (mm)	72,2 x 81,34	
Type d'injection	Injection directe	Injection indirecte

Puissance maxi kW (ch) / à régime (tr/min)	81 / 5 000	GPL : 74 / 4 600 Essence : 67 / 4 800
Couple maxi Nm / à régime (tr/min)	200 / 2 900	GPL : 170 / 2 000 Essence : 160 / 2 100
Distribution	Chaîne	
BOÎTE DE VITESSES		
Type	Manuelle 6 rapports	
PNEUMATIQUES		
Pneumatiques de référence	205/60R16 92H	
Kit de gonflage / roue de secours	oui / oui	oui / non
FREINAGE		
Avant : disques ventilés Ø x épaisseur (mm) – 5/7 places	258 x 22 / 280 x 24	
Arrière	Tambour 9’’	
PERFORMANCES		
Vitesse maxi (km/h)	183	GPL : 175 Essence : 172
0 - 100 km/h (s) – 5/7 places	10,5s / 11,2s	GPL : 12,3s / 13s Essence : 12,5s / 13,2s
1 000 m D.A. (s) – 5/7 places	32,1s / 32,5s	GPL : 33,8s / 34,1s Essence : 34,6s / 34,9s
Reprise 80-120 km/h en 4e/5e – 5/7 places	8,2 en 4e / 11,4 en 5e 8,9 en 4e / 12,3 en 5e	GPL : 9,6 en 4e / 12,9 en 5e 10,2 en 4e / 13,8 en 5e Essence : 10,3 en 4e / 13,3 en 5e 11 en 4e / 14,2 en 5e
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS		
Cycle combiné CO ₂ WLTP (g/km) *	127-130	GPL : 118-121 Essence : 135-138
Cycle combiné WLTP (L/100km) *	5,6-5,7	GPL : 7,7-7,8 Essence : 6,0-6,1
Capacité du réservoir carburant Essence / GPL	50	50 / 40
DIRECTION		
Type	Électrique à assistance variable	
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	11,7	
Nombre de tours de volant entre butées	3,26	
Train avant	Pseudo McPherson	
MASSES – 5 / 7 PLACES		
Masse à vide en ordre de marche (kg) mini	1 176 / 1 205	1 223 / 1 252
Masse à vide en ordre de marche (kg) maxi	1 233 / 1 261	1 262 / 1 291
Masse maxi autorisée en charge (kg)	1 695 / 1 862	1 724 / 1 889
Masse totale roulante autorisée (kg)	2 895 / 3 062	2 924 / 3 089
Maxi remorque freinée (kg)	1 200	
Maxi remorque non freinée (kg)	625 / 640	645 / 660